

Afleverzet, elektrisch met voorkeuzeregeling

Handleiding: ***

Label: ***


Verpakking: ***

Technische gegevens:

Type: Comfort-Line EV CW4 / CW5
Max. vermogen: 24 kW / 29 kW
Ontwerp: 7,5 l/min. / 9 l/min.
Primair max.: 95°C
Drukverschil min.-max.: 50 kPa - 400kPa
Primair: 63°C - 30°C
Tapwater: 10°C - 56°C
Drukklasse: PN10

PN10

PN10

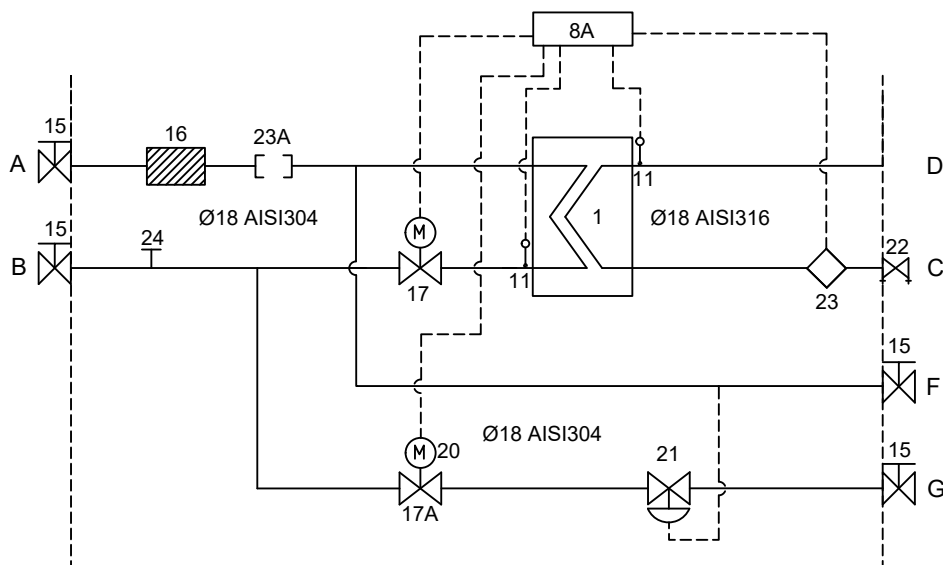

01: Warmtewisselaar, SWEP B8DWHx30/1P-SC-M 3/4"

08A: Vision DUO regelaar

11: Temperatuursensor

15: Kogelkraan 3/4" (outside of the HIU, not included)

16: Filter, 3/4"

17: Regelklep, Esbe SLP120 DN15 kvs 2,7

17A: Regelklep, Danfoss VMT 15/8 DN15 PN10 kvs 1,5

20: Motor, Siemens SSA331.00

21: Drukverschilregelaar, Frese PV Compact DN15 PN25
kvs 2,9 - 0,05-0,30 bar (Instelpunt af fabriek 0,1 bar)

22: Begrenzer tapwater (outside of the HIU, not included)

23: Volumestroom sensor

23A: Passtuk van energiemeter 3/4"x110mm

24: Aansluitpunt sensor t.b.v. energiemeter

Afmetingen:

Hoogte: 410mm

Breedte: 590mm

Diepte: 220mm

EPP isolatie box

A: Primair aanvoer 3/4" wartel,
vlak dichtend

B: Primair retour 3/4" wartel,
vlak dichtend

C: Koudwater 15mm klem

D: Warmwater 15mm klem

F: CV aanvoer 3/4" wartel,
vlak dichtend

G: CV retour 3/4" wartel,
vlak dichtend

KVM•Conheat

KVM-Genveix A/S - Sverigesvej 6, DK-6100 Haderslev - Tlf. +45 73532700 - customerservice@kvm-conheat.dk

Projekt:

Comfort-Line EV CW4 / CW5

Kundenummer:

Artikelnummer:

Rev.:

Verantw.:

Datum:

Änderung:

Zeichnung:

HFA

Dateinummer:

Datum:

21-08-2024