

Afleverst, elektrisch met voorkeursregeling, hydraulische cv scheiding en circulatiepomp


Handleiding: ***
Label: ***
Verpakking: ***

Technische gegevens:

Type: Comfort-Line EVCP
CW4 / CW5
Max. vermogen: 24 kW / 29 kW
Ontwerp: 7,5 l/min. / 9 l/min.
Primair max.: 95°C
Drukverschil min.-max.: 50 kPa - 400kPa
Primair: 63°C - 30°C
Tapwater: 10°C - 56°C
Drukklass: PN10

PN10

PN10

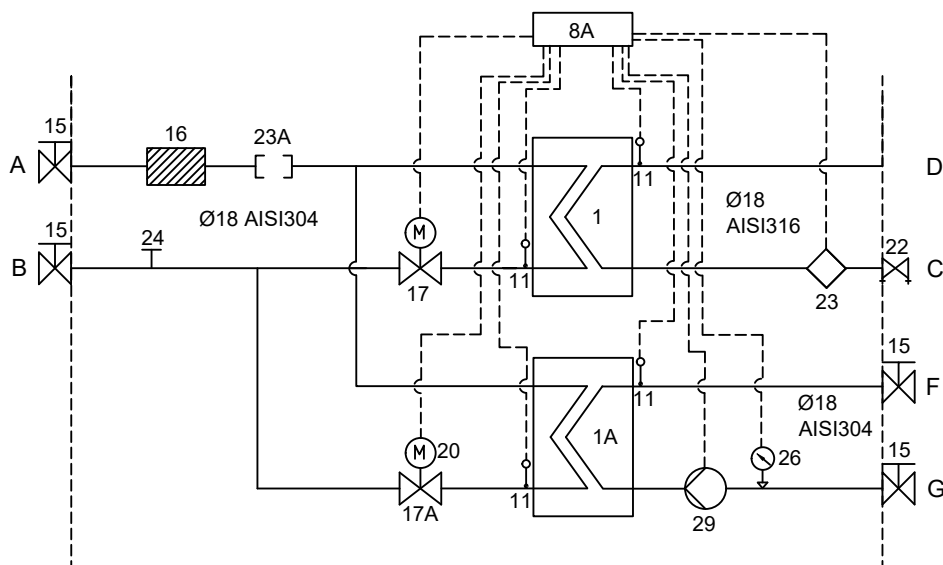

- 01: Warmtewisselaar, SWEP B8DWHx30/1P-SC-M 3/4"
01A: Warmtewisselaar
08A: Vision DUO regelaar
11: Temperatuursensor
15: Kogelkraan 3/4" (outside of the HIU, not included)
16: Filter, 3/4"
17: Regelklep, Esbe SLP120 DN15 kvs 2,7
17A: Regelklep, Frese Optima Compact DN15 High Flow
20: Motor, Siemens SSA331.00
22: Begrenzer tapwater (outside of the HIU, not included)
23: Volumestroom sensor
23A: Passtuk van energiemeter 3/4"x110mm
24: Aansluitpunt sensor t.b.v. energiemeter
26: Pressure transmitter
29: Pomp

Afmetingen:

Hoogte: 410mm
Breedte: 590mm
Diepte: 220mm

EPP isolatie box

- A: Primair aanvoer 3/4" wartel, vlak dichtend
B: Primair retour 3/4" wartel, vlak dichtend
C: Koudwater 15mm klem
D: Warmwater 15mm klem
F: CV aanvoer 3/4" wartel, vlak dichtend
G: CV retour 3/4" wartel, vlak dichtend

KVM•Conheat

KVM-Genveix A/S - Sverigesvej 6, DK-6100 Haderslev - Tlf. +45 73532700 - customerservice@kvm-conheat.dk

Projekt:

Comfort-Line EVCP CW4 / CW5

Kundenummer:

Artikelnummer:

Rev.:

Verantw.:

Datum:

Änderung:

Zeichnung:

HFA

Dateinummer:

Datum:

21-08-2024